



EMBox

РОЗУМНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГІЄЮ



- Керування до 30 пристроїв
- До 6-и RS-485 інтерфейсів
- До 2-х Ethernet-з'єднань та до 2-х CAN-портів
- Wi-Fi/4G для зовнішнього підключення
- Розумне керування енергією
- Локальні налаштування та моніторинг
- Автоматичний розподіл адрес Modbus
- Налаштування параметрів пакетної обробки та оновлення прошивок продуктів Fox ESS
- Контроль активної та реактивної потужності
- Сумісний з Fox ESS Cloud, без використання додатку



БАГАТОМЕРЕЖЕВИЙ
Ethernet, 485, вимірювач енергії, і т.д.



ІНТЕГРАЦІЯ ПРИСТРОЇВ

Розроблено для довговічності з максимальною гнучкістю. Придатний для зовнішнього монтажу.



РОЗУМНИЙ КОНТРОЛЬ ЕНЕРГІЇ

Контроль споживання багатьох споживачів




СИСТЕМНА ІНТЕГРАЦІЯ

Може інтегруватися в більш складний додаток.

Як новітня інтелектуальна система управління енергією Fox ESS, EMBox функціонує як центральний вузол даних для всіх мережесовместимих інверторів Fox ESS, гібридних інверторів, зарядних пристроїв для електромобілів, теплових насосів та зовнішніх метеостанцій.

EMBox може інтегрувати до 30 пристроїв та пропонувати різноманітні рішення для управління енергією. Він також забезпечить гнучкість проектування системи для різних застосувань.

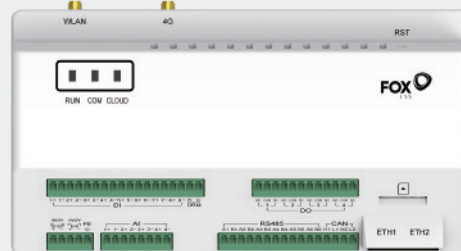

Для того, щоб більше дізнатись про продукти Fox ESS відвідайте:

www.fox-ess.com

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	Smart LogBox-A
Макс. кількість пристроїв	30
RS485 інтерфейс	6
CAN	2
Ethernet	2
Цифровий вхід	8
Цифровий вихід	4
Аналоговий вхід	4
WiFi	802.11 b / g / n / ac HT20 / 40 МГц 2.4 ГГц
ЖИВЛЕННЯ	
Постійна напруга [В]	10 ~ 27
Споживання [Вт]	< 30
УМОВИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА	
Робоча температура [°C]	-30 ~ 60
Температура зберігання [°C]	-40 ~ 70
Вологість [%]	≤95 (без конденсації)
Висота [м]	≤4000
Категорія захисту	IP20
ЗАГАЛЬНІ ДАНІ	
Розміри (Ш*В*Г) [мм]	205*110*63 550
Вага [кг]	3
Світлодіодні індикатори	Монтаж на рейку Top-hat
Тип монтажу	

